


LEGENDA:

- SO 1 Dotčený objekt č.p. 40
- SO 2 Část přístavby objektu č.p. 40
- Vstup do objektu č.p. 40
- Nový vstup č.p. 40
- Vstup do přístavované části objektu
- J Železobetonová jímka ND 20 na vyvážení o užitném objemu 18,2 m³
- Přípojka splaškové kanalizace z objektu PVC DN 150 napojená na železobetonovou jímku na vyvážení, délka 3,0 m
- Veřejný rozvod plynu STLPE 63
- Přípojka OPZ plynu LPEø 63x5,8 - 8,5 m
- HUP Hlavní uzávěr plynu
- Stávající rozvod NN (nadzemní)
- Po provedení nové zemní přípojky NN zrušená nadzemní přípojka NN objektu č.p.40
- Přípojka NN napojená na stožár distributora E-ON, osazena přípojková PS 1, ze skříňe PS1 kabel CYKY-J 4x35 mm² vedený v zemi do pojistkové skříňe PS (délka 35 m) na objektu č.p.40.
- Z PS kabelem CYKY-J 4x25 mm² do elektroměrového rozvaděče - chodba - délka 5 m
- Telekomunikační kabel nadzemní
- Vodovodní řad HDPE 63
- Stávající vodovodní přípojka HDPE 32
- Zrušená část vodovodní přípojky v přístavované části objektu
- Přeložená část vodovodní přípojky s ukončením vodoměrnou sestavou u vnitřní stěny přístavované garáže skupiny 1, délka přeložky 2,5 +2,0 m, vodoměrná sestava přemístěna z pův. sklepa
- Přípojka dešťové kanalizace délky 15,6 m, 21,9 m, PVC DN 100, zaústěná do vsakovací jámy o objemu 11,55 m³ (akumulace 5,7 m³)
- ZJ Zasakovací jáma dešťových vod o objemu cca 11,2 m³ (akumulační objem 5,6 m³)
- Hranice katastru nemovití

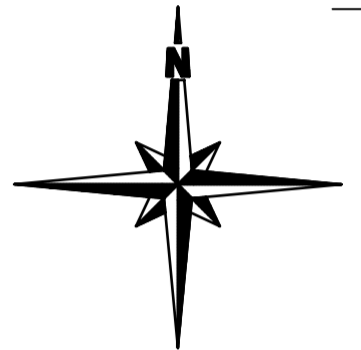

POZNÁMKA:

- přístavba, stavební úpravy a vestavba administrativních místností objektu č.p. 40 v Bohuňově je situována na par. č.219 (563 m² - zastavěná plocha a nádvoří) a částečně na par. č. 218 (223 m² - zahrada), par. č. 217 (92 m² - zahrada) katastrální území Bohuňov, ve vlastnictví Bohuňov
- stávající objekt č.p. 40 je napojen samostatnými přípojkami na NN, pitnou vodu a telekomunikační síť. Na hranici par. č. 219 je přivedena přípojka STL plynu ukončená v objektu HUP. Z objektu HUP nová přípojka OPZ plynu.
- ze stávajícího stožáru distribuce E-ON je navržena nová přípojka NN zemním kabelem CYKY-J 4x35 mm², vedeno do PS na objektu a následně do elektroměrového rozvaděče na chodbu objektu u vstupu, vedeno po par. č. 216 - (643 m² - trvalý travní porost), par. č. 218 (223 m² - zahrada) na par. č. 219
- odpadní vody z objektu budou novou kanalizační přípojkou zaústěny do bezodtokové jímky na vyvážení o užitném objemu 18,2 m³
- dešťové vody z objektu č.p.40 budou svedeny na pozemku investora, ukončeno zasakovací jámou vyplněnou štěrčkou, celkový objem zasakování 11,2 m³, akumulační objem 5,6 m³
- na jiné inženýrské sítě není objekt č.p. 40 napojen
- objekt je přístupný z místní komunikace par. č. 216

ZODP. PROJEKTANT Jiří VRBKA	VYPRACOVAL Petr ŠTOREK	KRESLIL Petr ŠTOREK	KONTROLOVAL Jiří VRBKA	Projekční kancelář <i>Petr Štorek, Beranka 1361,</i> 593 01 Bystřice nad Pernštejnem <i>tel. 608747517, fax, tel. 566550660,</i>
OBEC : BOHUŇOV		KRAJ : VYSOČINA		
INVESTOR : OBEC BOHUŇOV čp. 50, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem				FORMÁT 4xA4
NÁZEV STAVBY: PŘÍSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VESTAVBA ADMINISTRATIVNÍCH MÍSTNOSTÍ OBJEKTU č.p.40 V OBCI BOHUŇOV				DATUM 02/2016
				ÚČEL DUR + DSP
ČÁST PROJEKTU : STAVEBNÍ ČÁST				KÓDOVÉ OZNAČENÍ 11-S
				Č. ZAKÁZKY 1/15
NÁZEV VÝKRESU: CELKOVÝ SITUAČNÍ A KOORDINAČNÍ VÝKRES				MĚŘÍTKO 1:250
				ČÍSLO VÝKRESU 01
				PARÉ